



**ProLite LE3240S-B2 ein professionelles 32" Full HD Großformat-Display**

ProLite LE3240S ist ein professionelles und lüfterloses 32" Full HD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Durch die Verwendung der neuesten VA-Panel-Technologie garantiert das Display hervorragende Blickwinkel, eine hohe Helligkeit und eine außergewöhnliche Farbbrillanz. Eine breite Palette von Video- und Audioeingängen gewährleistet jegliche Kompatibilität. ProLite LE3240S bietet eine einfache Installation mit einer VESA-Wandhalterung. Dieses Display eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie öffentliche Beschilderung, Einzelhandel, Ausstellungen und Konferenzzentren, POS/POI, Kontrollräume und Produktionseinrichtungen.



VA Panel

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



USB Playback

Der Bildschirm unterstützt das Abspielen von Videos und Photos und weiterer Inhalte von USB Geräten.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	31.5", 80cm
<b>Panel-Technologie</b>	VA, Haze 2%
<b>Physikalische Auflösung</b>	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	4000:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	6.5ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 83kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
<b>Rahmenbreite (Seiten, oben, unten)</b>	12mm, 12mm, 17mm
<b>Pixelabstand</b>	0.364mm
<b>Gehäusefarbe/art</b>	schwarz, glänzend

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Analog Video Eingang</b>	VGA x1 Component Video x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr)
<b>Digitaler Video Eingang</b>	DVI x1 HDMI x1
<b>Audio Eingang</b>	RCA (L/R) x1 Mini Jack x1
<b>Monitorsteuerungseingang</b>	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
<b>Audio Ausgang</b>	RCA (L/R) x1 Lautsprecher 2 x 10W
<b>Monitorsteuerung Ausgang</b>	RS-232c x1 IR Loop Through x1
<b>HDCP</b>	ja
<b>USB-Ports</b>	x1 (v.2.0 media playback)

## 03 FEATURES

<b>Max. Betriebszeit</b>	12/7
<b>Media Playback</b>	ja
<b>Gehäuseart (Frontrahmen)</b>	Kunststoff

## 04 ALLGEMEIN

<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
<b>Einstellbare Parameter</b>	Bild (Bildmodus, Hintergrundlicht, Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Phase, Schärfe, Farbtemperatur, Rauschunterdrückung, Film-Modus, Zurücksetzen), Audio (Audio Modus, Höhen, Bass, Balance, Surround, Lautsprecher, Audioquelle, Zurücksetzen), Bildschirm (PAP Einstellungen, Videowand, Seitenverhältnis, Bild Einstellungen, Standbild), Sonstige Einstellungen (Sprache, Zeitplan, Energisparen, Fernsteuerung Einst., Netzwerk Einst., Monitor ID einstellen, HDMI, Erweiterte Einstell., Information, Alles Zurücksetzen)
<b>Plug &amp; Play</b>	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANISCH

<b>Ausrichtung</b>	Querformat
<b>Lüfterloses Design</b>	ja
<b>VESA Norm</b>	100 x 100mm, 200 x 200mm
<b>Betriebstemperaturbereich (-°/+°)</b>	-0°C - 40°C
<b>Temperaturbereich bei Lagerung</b>	- 20°C - 60°C

## 06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

<b>Kabel</b>	Netz C7, VGA, DVI, RS-232c
<b>Anleitungen</b>	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
<b>Fernbedienung</b>	ja

## 07 STROMVERWALTUNG


<b>Netzteil</b>	intern
<b>Stromversorgung</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	42W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 08 LEISTUNG

<b>Vorschriften</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
<b>Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G
<b>REACH SVHC</b>	über 0.1% Blei enthalten

## 09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

<b>Produktabmessungen B x H x T</b>	726.5 x 425.4 x 65.1mm
<b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b>	818 x 547 x 139mm
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	5.7kg
<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	7.7kg
<b>EAN Code</b>	4948570117550

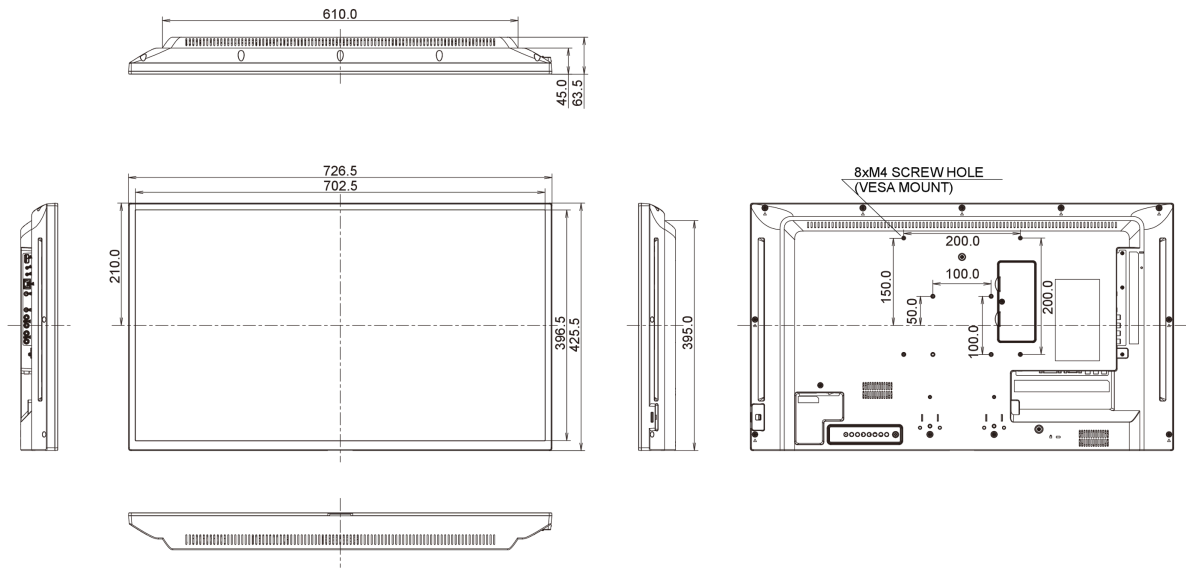

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED